



Installation facile avec un système de fixation breveté

Puissant, 600 m<sup>3</sup>/h

Total integration

**Famille:**


FOLD

**Référence:**

PRF0180820

**Description commerciale:**

FOLD GR/A/72

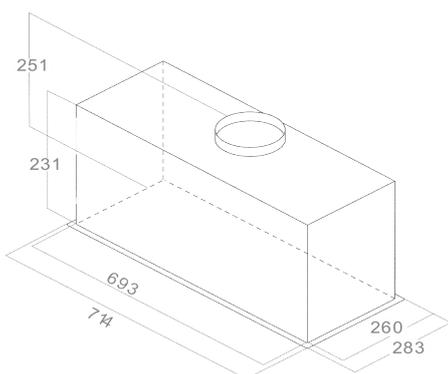

## INSTALLATION

Largeur	72
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie d'air en mm	150
Distance minimale de la plaque électrique (cm)	45
Distance minimale de la plaque à gaz (cm)	65
Absorption W	180

## ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire - CFC0140343 - Filtre à charbon
Référence filtre anti odeur long durée	CFC0162221
Clapet anti-retour fourni	Oui

## CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Clavier Soft Light 3v
Finition façade	Gris
Finition corps	Gris
Indicateur de saturation des filtres	-

## PERFORMANCE

Classe énergétique	B
Debit d'air min m <sup>3</sup> /h	225
Debit d'air max m <sup>3</sup> /h	580
Debit d'air booster m <sup>3</sup> /h	NA
Niveau sonore min dBa	46
Niveau sonore max dBa	65
Niveau sonore Booster dBa	NA

## ECLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	LED 2X2.1W
Température Eclairage Kelvin	3500
Intensité Eclairage Lux	221

## LOGISTIQUE

Code EAN	8020283054240
Poids net kg	6,5
Poids brut kg	8,6
Longueur emballage mm	334
Largeur emballage mm	772
Hauteur emballage mm	323
Quantité par palette	18

LAST UPDATE: 03/11/2022