

## Table de cuisson induction

### ACM866BAIXL-NEW

Une table de cuisson de 65 cm dotée d'une zone intelligente Flexicook, d'un accès direct aux fonctions pré-programmées 6e Sens et de contrôles individuels.



Induction 3 foyers - 3 Boosters  
Puissance totale 7kWh  
Zone Flexicook  
6e Sens Accès Direct  
Revêtement iXelium



La zone de cuisson flexible et intelligente **Flexicook** détecte et s'adapte aux mouvements de vos récipients.


Le **revêtement iXelium** ultra-durable facilite le nettoyage et préserve le verre des rayures et de l'usure.



Les **Accès Directs 6ème Sens** permettent d'activer en un seul geste la fonction automatique EcoBOOSTER.



Chaque zone a une commande **individuelle** pour une utilisation simple et rapide.

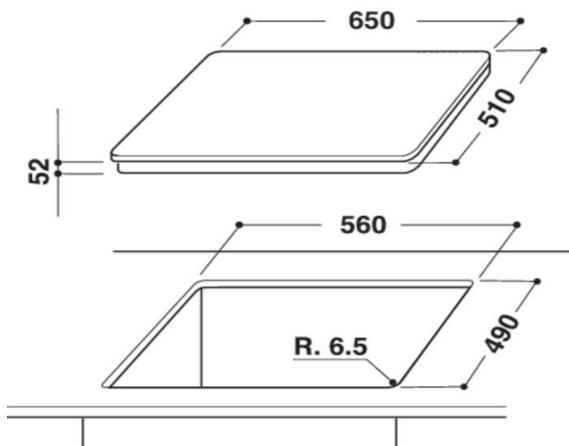

Nombre de foyers  
Inducteurs  
Boosters  
Cadre  
Revêtement iXelium  
Minuterie 99 minutes (commande centralisée)  
6e Sens Accès Direct  
Fonction EcoBOOSTER  
Fonction automatique mijotage  
Fonction automatique maintien au chaud  
Fonction automatique Faire fondre  
Foyer principal:  
- Puissance  
- Diamètre  
- Double zone  
- Zone Flexicook

#### PUISSANCE

Totale		7kWh
Puissance des foyers kWh:		
<b>Avant gauche</b>	Zone Flexicook	180-230 mm 1800 2200
<b>Arrière gauche</b>	Zone Flexicook	180-230 mm 1800 2200
<b>Centre</b>	Double zone	180-280 mm 2400 4000

#### EQUIPEMENT

Modes de cuisson	13
Sécurités	9
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage	OUI
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les meubles de la cuisine	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande s'arrête	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, tout s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: un détecteur le signale et conseille de contacter un technicien	OUI

Câble fourni	OUI (1,2m)
Régulation électronique de la température	OUI
Commande:	FRONTALE
- par touches sensibles	OUI
- par contrôles individuels	OUI
- par Slider	-
Touche Marche/Arrêt	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en mm	52x650x510
découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	30-60x560x490
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	140x865x605
Poids net / avec emballage (en kg)	13,3/14,5
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI

#### Référence

ACM 866 BAIXL-NEW

#### 12 NC

869991014560

#### EAN

8 003 437 832 215