



Noir 600

Façade en verre noir
Caisse et fût : noir



Arrêt temporisé modulable de 1 à 9 minutes

Commandes sensibles pour un réglage du bout des doigts




Eclairage LED alliant puissance et efficacité énergétique

Caractéristiques & performance

Commandes & éclairage				
Type de commandes	Sensitives			
Nombre de vitesse	3			
Nombre de lampes	2			
Puissance par lampe	1,5W			
Type de lampes	LED			
Température de couleur	5500 K			
Performance				
Nombre de moteur	1			
	min	moy	Max	Int
Débit d'aspiration d'air (m³/h)	420	500	580	-
Puissance moteur (W)	160	180	200	-
Pression moteur (Pa)	420	440	450	-
Niveau sonore* (db(A))	61	64	67	-
Filtration				
Nombre de filtres à graisse	1			
Matériau du filtre à graisse	Aluminium			
Double filtration	Non			
Filtre à charbon	Option			

Etiquette énergie

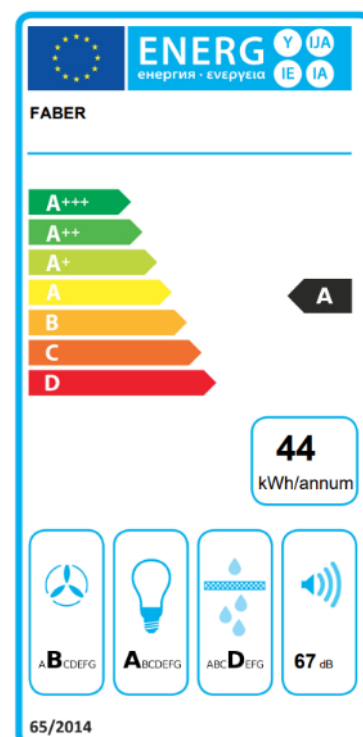

Dimensions

Dimensions du produit (sans cheminée – H x L x P – mm) 342 x 595 / 895 x 385

Dimensions du produit emballé (H x L x P – mm) 510 x 635 / 965 x 440

Poids brut (kg) 12 / 17

Poids net (kg) 14,5 / 13,5

Installation

Mode de fonctionnement Evacuation ou recyclage

Installation possible sans la cheminée Oui

Hauteur de pose 650 mm minimum du plan de cuisson

Clapet anti retour / réducteur Oui

Déфлекteur Non

Diamètre de sortie Ø 150 mm à la sortie du moteur

Fréquence (Hz) 50 - 60


Fusible (A) 10

Tension (V) 220 – 240

Cordon électrique Inclus

Prise EU

Schéma technique

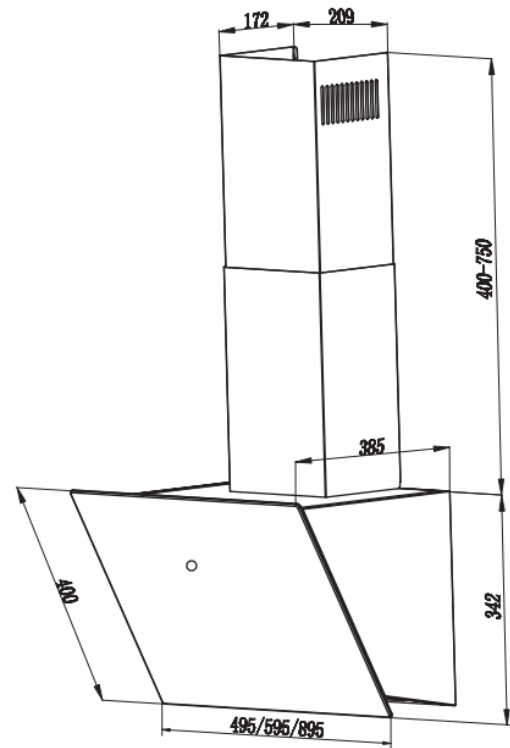

Codes

Désignation	FUN	EAN
VRT 600 Noir	330.0567.491	7612985650106
VRT 900 Noir	330.0567.492	7612985650113

Accessoires

Filtres à charbon
112.0569.559

Déфлекteur
112.0571.150

